

W8 Plus / W9 Plus 系列

AnyTouch系列触摸屏，用于精确控制并易于监控



- 经济的价格和高性能
- 高分辨率和高速显示
 - 高分辨率显示65,536色，不闪烁
 - 闪存26MB (10.5MB*) / SRAM 128KB (256KB*)
- * 仅适用于W806+系列
- 可扩展性
 - 8路通信
 - 2个USB端口 (主/从)
 - 100Base-TX EtherNet Port (W907iCD+, W910iCD+)
 - 16安全等级
 - 通过W9+ (USB或以太网) 在PC上梯形图读/写
 - 支持16种语言
 - 远程桌面 (W907iCD +, W910iCD+)

• 特征

足够的内存

- W9+ 系列: 26MB FROM, 128KB SRAM
- W8+ 系列: 10.5MB FROM, 256KB SRAM

面板类型

- W9+ 系列: 7" (宽), 10.2" (高)
- W8+ 系列: 5.7"

强大的脚本 (宏) 语言

最佳显示性能

- 64K 色

LED型背光灯寿命长

软件

- V-SFT Plus V6
- 支持MES解决方案

支持各种通信

- 串口, USB, 以太网

W8 Plus / W9 Plus 系列


W8 Plus / W9 Plus 系列规格

项目	目录	W806iCD+ / W806iCD+_UL	W806CD+
显示屏尺寸		5.7 英寸	
显示设备		TFT 颜色 LCD	
显示分辨率		320 x 240 dots	
颜色		65,536	
FROM		10.5MB	2.5MB
SRAM		512KB	128KB
Ethernet		O (1CH)	-
通信单元		CUR-xx	-
SD卡		标配1个插槽 (SD / SDHC卡)	-
USB		A型, Mini-B型 (Ver.2.0)	Mini-B型 (Ver.2.0)
D-sub 9 Pin ¹		RS-232C / RS-422 / RS-485, 异步类型, 数据长度: 7,8位, 奇偶校验位: 偶数, 奇数, 无, 停止位: 1,2位, 波特率: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200bps	-
模块化8针 (MJ1 / 2)		RS-232C / RS-422 (4线制) ² / RS-485 (2线制) 异步类型, 数据长度: 7,8位, 奇偶校验位: 偶数, 奇数, 无, 停止位: 1,2位, 波特率: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 76800 / 115200 / 187500bps ³	


项目	目录	W907CD+	W907iCD+ / W907iCD+_U004	W910iCD+ / W910iCD+_U004
显示屏尺寸		7 英寸 (Wide)		10.2 英寸 (Wide)
显示设备		TFT 颜色 LCD		
显示分辨率		800 x 480 dots		
颜色		65,536		
FROM		26MB		
SRAM		128KB		
Ethernet		-	O (1CH)	
USB A		O (1CH)		
USB mini B		O (1CH)		
COM2/COM3 D-Sub 9 pin(凸)		RS-422/485 (4线 / 2线制), 数据长度: 7,8位, 奇偶校验位: 偶数, 奇数, 无, 停止位: 1,2位, 波特率: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 ⁴ bps		
COM1 D-Sub 9 pin(凹)		COM2: RS-232C, COM3: RS422 / 485 (2线制) 数据位: 7,8位, 奇偶校验位: 偶数, 奇数, 无, 停止位: 1,2位, 波特率: 4800/9600/19200/38400/57600 / 115200bps		
认证		CE, KC, UL		

*1 W806iCD+需要可选单元 (DUR-00)。
 *2 4线制系统仅适用于MJ2。
 *3 与Siemens MPI / PPI端口连接时 (仅MJ2支持)。
 *4 连接到Siemens MPI / PPI端口时。


W806iCD+ / W806CD+

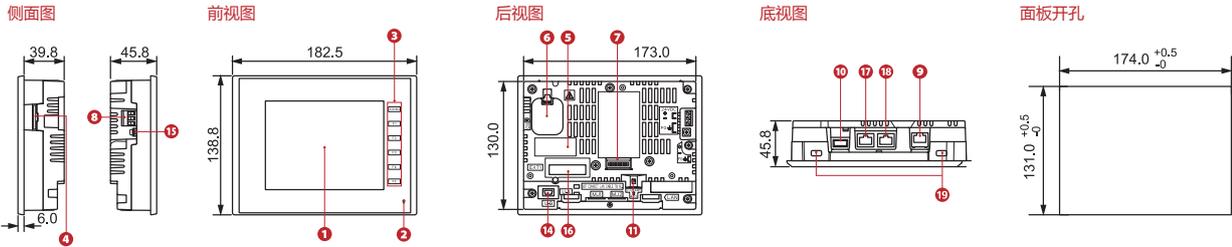

W907iCD+ / W907CD+

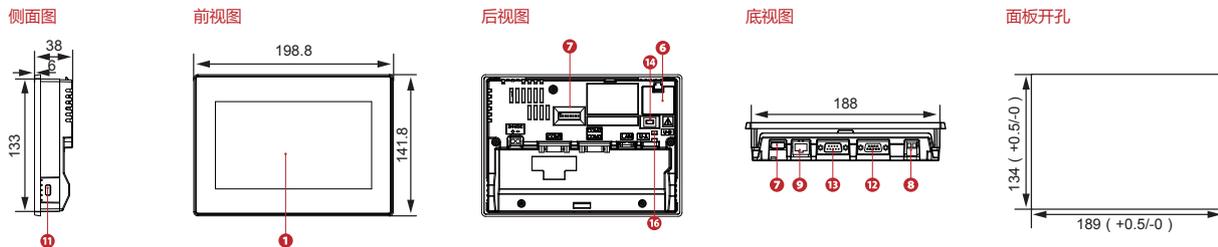

W910iCD+

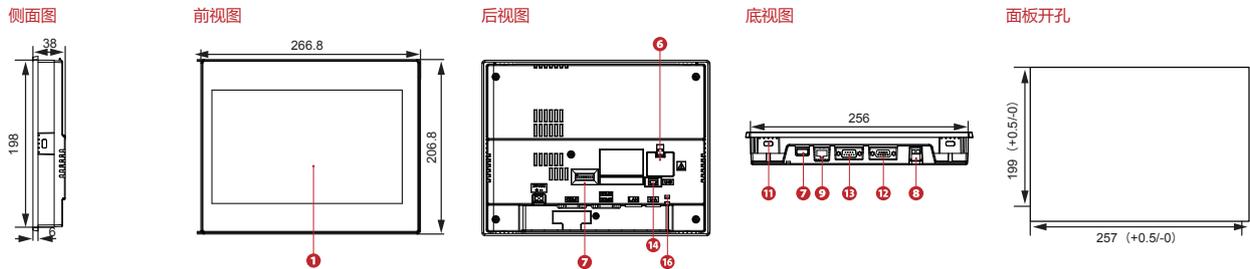

部件名称

- ① 显示
- ② 电源灯
- ③ 功能开关
- ④ SD卡插槽 (SD)
- ⑤ 可选前面连接器 (EXT1)
- ⑥ 电池座
- ⑦ DIP开关
- ⑧ 电源端子
- ⑨ 100BASE-TX / 10BASE-T端口 (LAN)
- ⑩ USB Master (U-A)
- ⑪ 滑动开关 (LAN)
- ⑫ D-Sub 9针 串口 (COM1)
- ⑬ D-Sub 9针 串口 (COM2 / COM3)
- ⑭ USB Slave (Mini-B型)
- ⑮ FG终端通讯
- ⑯ 用于固定USB电缆锁的螺孔
- ⑰ 模块化插孔 (MJ1)
- ⑱ 模块化插孔 (MJ2)
- ⑲ 螺孔

* 关于更多详细信息, 请参阅触摸屏面板目录。

RS Automation Co., Ltd.

上海市青浦区天一一路568号2#A507
 电话: 13611946939

Copyright ©2020 RS Automation Co.,Ltd. All Rights Reserved.